




EXTINCTEURS

EXTINCTEURS MOUSSE

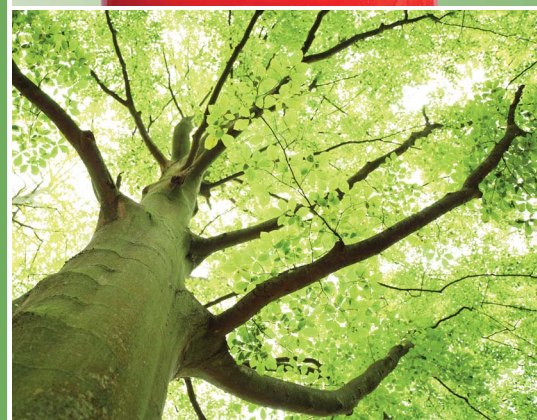

Extincteurs mousse WX 6 nG green+ et WX 9 nG green+

*Cool down.
Fire Protection by*

MINIMAX

Produit

- ▶ Les extincteurs à mousse avec cartouche à mousse flottante, à part, avec agent AFFF représentent l'outil idéal pour lutter contre les incendies naissants de classes A et B.
- ▶ Pour la classe d'incendie A, l'agent AFFF permet l'extinction de l'incendie grâce à l'effet de refroidissement de l'eau et à la forte action provoquée par la proportion de l'agent AFFF.
- ▶ Pour la classe d'incendie B, l'agent AFFF permet l'extinction de l'incendie via un effet de barrage : un film contenant de l'eau fait écran face à un nouvel apport d'oxygène. Cela empêche les nouveaux embrasements et les nuages de vapeur.




Utilisation


- ▶ Les extincteurs mousse à cartouche d'agent AFFF sont utilisés partout où l'on risque de se trouver en présence de feux de solides d'origine organique (feux secs) et de feux de liquides ou de solides liquéfiables (feux gras). Le mélange d'AFFF est parfaitement efficace quand il convient d'employer une mousse fluide, pouvant ramper et se répandre à un rythme rapide.
- ▶ Les domaines typiques d'utilisation sont les suivants :
 - entrepôts, archives
 - dépôts d'approvisionnement
 - valorisation et élimination de déchets
 - navigation
 - chimie minérale
 - agriculture (étables, grange, silos)
 - industrie des aliments pour animaux

Les avantages

- ▶ L'agent d'extinction est très écologique. Pour une quantité de 6 litres, il n'y a que 0,04 % maximum de fluor. Est biodégradable.
- ▶ Facile à entretenir, il n'y a de délais de remplacement prescrits que pour l'agent AFFF de la cartouche, et non pas pour l'eau du réservoir de l'extincteur.
- ▶ Faibles coûts de traitement des déchets pour cet agent d'extinction, puisque seul l'agent AFFF de la cartouche doit être traité, et non pas l'eau contenue dans le réservoir de l'extincteur.
- ▶ Disposition optimisée de la poignée : utilisation homogène et mode de fonctionnement reconnaissable immédiatement
- ▶ Tête en polymères de haute performance résistant aux chocs : haute résistance à la corrosion et robustesse
- ▶ Manipulation facilitée grâce à un poids plus léger par rapport à d'autres types de têtes
- ▶ Grande sécurité d'utilisation
- ▶ Jet d'agent extincteur optimal et performance constante grâce à une surcharge de CO₂ brevetée
- ▶ Forte puissance d'extinction grâce à la combinaison de plusieurs effets
- ▶ Dosage facilité grâce au jet d'agent extincteur interruptible à tout instant
- ▶ Cartouche CO₂ interne en revêtement Rilsan
- ▶ Réservoir d'agent extincteur en acier de qualité. Protection interne par revêtement plastique déposé à chaleur garantissant la meilleure protection anticorrosion possible. Revêtement extérieur robuste en résine polyester
- ▶ Pieds supports de réservoir de série



Retirer la goupille de sécurité.



Saisir le tuyau. Diriger la buse vers la base du feu et presser le levier.



Entretien

- ▶ Minimax propose pour tous les domaines d'utilisation et toutes les classes d'incendies des extincteurs dotés d'une poignée à gâchette, ce qui garanti une excellente sécurité.
- ▶ Une fois la goupille de sécurité retirée, l'extincteur est prêt à l'emploi. Lorsque l'on appuie sur la gâchette, le percuteur s'abaisse sur l'écrou de tête de la cartouche de gaz propulseur et le libère. Le gaz propulseur se répand dans le réservoir d'agent extincteur, la protection alu de la cartouche s'ouvre et le concentré d'agent extincteur AFFF se mélange avec l'eau. Le gaz propulseur ensuite le mélange prêt à l'emploi dans le tube plongeur et le flexible et le diffuse à l'extérieur par la buse, formant ainsi un jet d'extinction.
- ▶ Le jet d'agent extincteur s'interrompt dès que l'on relâche la pression exercée sur la gâchette. Son actionnement répété permet de maîtriser les feux de solides. Les feux de liquides doivent être éteints d'un seul coup.

- ▶ Les extincteurs doivent être régulièrement contrôlés, entretenus et remis en état par un personnel habilité par le fabricant (respectivement homologué selon la norme DIN 14406, 4e partie).
- ▶ Après utilisation, les extincteurs, même s'ils ne sont pas complètement vides, doivent immédiatement être rechargés pour être à nouveau prêts à l'emploi.
- ▶ Le service Minimax se charge de toutes les opérations d'inspection et de rechargement.
- ▶ Convient jusqu'à 1000 volts à une distance minimum de 1 m.

Certificates

EN 3 

Fiche technique

Type	Homologation	Série	Quantité d'agent extincteur	Agent extincteur	Gaz propulseur	Pression d'épreuve bars	Pression d'utilisation (max. PS) à +60 °C env. bars	Durée de fonctionnement env. s	Portée utile env. m	Températures d'utilisation °C	Classes de feu*	Unités d'agent extincteur** (LE)	Hauteur env. mm	Largeur env. mm	Ø env. mm	Poids sans support env. kg
WX 6 nG green+	SP 32/12	S 6 H-0	6	H ₂ O + 1 cartouche de concentré	CO ₂	30	21	26	5	de +5 à +60	21 A 183 B	6 LE	545	312	160	10,9
WX 9 nG green+	SP 33/12	S 9 H-0	9	H ₂ O + 1 cartouche de concentré	CO ₂	30	21	38	5	de +5 à +60	27 A 233 B	9 LE	545	320	190	14,7

* en conformité avec la norme EN3 ** en conformité avec la norme ASR A2.2

Sous réserve de modifications techniques

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
 Département d'exportation
 Minimaxstraße 1
 D-72574 Bad Urach
 Allemagne
 Tél.: +49 (0)7125 154-229
 Fax: +49 (0)7125 154-166
 E-Mail: exportmobile@minimax.de
 www.minimax.de
 www.minimax-mobile.com

